


MONTAGEVORAUSSETZUNG

PBT-1024 PRIMO NG

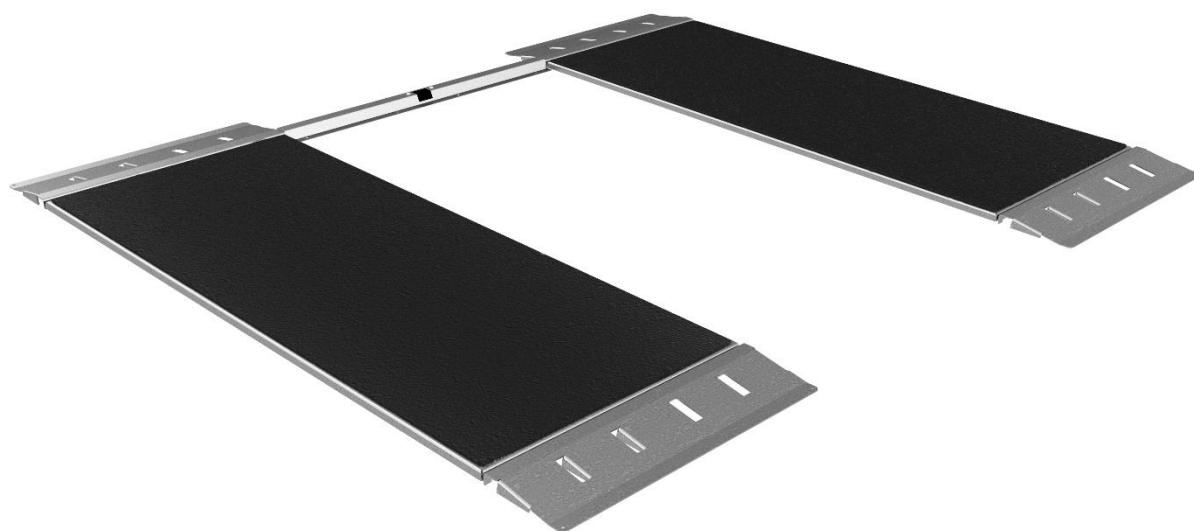

Um eine reibungslose und schnelle Montage des Plattenbremsprüfstands PBT-1024 PRIMO NG zu gewährleisten, sind folgende Montagevoraussetzungen zwingend zu beachten!

Anforderungen an den Montageplatz:

- Montage in Einfahrten und Durchfahrten erlaubt, ausschließlich für gelegentliches, geradliniges Querüberfahren (max. 4 t Überfahrlast, max. 5 km/h Schrittgeschwindigkeit).
- Lenkbewegungen, Rangieren oder starkes Beschleunigen auf der Prüfplatte sind unzulässig
- Eine ebene, waagerechte und tragfähige Fläche im Aufstellbereich muss vorhanden sein
- Untergrund muss eine Befestigung mit Schrauben/Dübel von 12mm Ø / 150mm Tiefe zulassen
- Ein Betonuntergrund mit mindestens 200 mm Stärke wird empfohlen (Asphalt- oder Pflasterflächen sind unzulässig)
- Hindernisfreie Zufahrt zum Prüfstand sowie abfahrseitig mindestens zwei Fahrzeuglängen freier Platz
- Für die Montage der Anzeige muss die Wand eine Befestigung mit Schrauben/Dübel zulassen
- Anzeige muss vom Bediener aus dem Fahrzeug gut erkennbar sein
- Anzeige muss überdacht und vor Spritzwasser und direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein
- Verbindungskabel vom Prüfstand zur Anzeige hat eine Länge von 15m (optional 25m)
- Seitlicher Abstand vom Prüfstand zu einer Wand muss mind. 0,85m betragen
- Eine Wand kann sich rechts oder links vom Prüfstand befinden
- Verbindungskabel zur Anzeige kann links oder rechts am Prüfstand angeschlossen werden
- Schutzkontaktsteckdose (230V 50/60Hz) in Nähe der Anzeige (max. 0,5m Entfernung) vorhalten
- Freier Wasserablauf, Prüfplatten dürfen nicht unter Wasser stehen
- Der Betrieb unter erschwerten Bedingungen (z. B. Streusalz-, Splitt-, Eis- oder Schneematscheinfluss) stellt keinen bestimmungsgemäßen Gebrauch dar

